MAX

DÉTERGENT SOLVENT DÉCAPANT

TERRE CUITE, CLINKER, GRÈS CÉRAME, PIERRE ET AGGLOMÉRÉS NON POLIS, CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE, CIMENT

MAX élimine les anciens traitements dont l'origine est inconnue.
Il s'utilise pur sur les parois pour nettoyer les noircissures ou le smog.
Fonctionne efficacement comme décapant puissant.

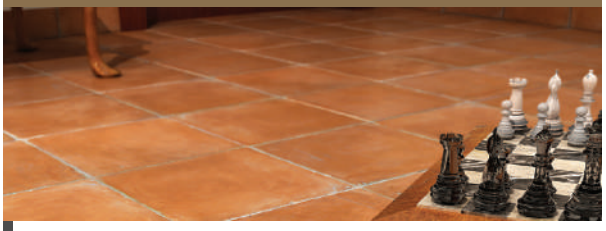

RENDEMENT

Rendement pour un litre de produit:	
dilué 1:5	20 m²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée »

Emballages

Bidons de 5 litres: cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- L'utilisation de la monobrosse est possible si la machine est en parfait état et complète dans toutes ses parties.

TEMPÉRATURES
Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30 °C.

À QUOI SERT-IL ?

- Élimine les anciens traitements ou ceux dont on ne connaît pas l'origine.
- Fonctionne efficacement, un décapant puissant pour une action supérieure quand les décapants traditionnelles à base d'eau ne donnent pas de résultats.
- Particulièrement adapté pour décaper la terre cuite et les pierres pour enlever les traitements tenaces.

LES AVANTAGES

- S'étale à la monobrosse et par rapport aux décapants traditionnels ne présente pas de risque d'inflammabilité.
- Parfait, comme dégraissant énergique pour les sols à la saleté accumulée.
- Le produit présente un agréable parfum de pin qui améliore ainsi les conditions de travail lors de l'application.
- Sans solvants aromatiques et gage de moindre impact sur l'écosystème.

MODE D'EMPLOI

Dilution: de 1:1 à 1:5 en fonction de la saleté à enlever.

Application:
1. **Comme décapanténergique:** Diluer dans une proportion de 1:3 et étaler sur le sol. Laisser agir pendant quelques minutes, puis passer le balai-brosse ou la monobrosse avec un disque vert. Aspirer et bien rincer. Les traitements tenaces et de vieilles dates, utiliser le produit dilué 1:1.
2. **Pour un nettoyage énergique:** Diluer dans une proportion de 1:5 et étaler sur le sol. Laisser agir pendant quelques minutes, puis passer le balai-brosse ou une monobrosse. Bien rincer.

Attention:
Ne pas utiliser sur des surfaces élastiques (linoléum, caoutchouc, PVC) et sur les surfaces en bois, méthacrylate et marbres polis.